RF21-40.40.02.E3-5000

3.2

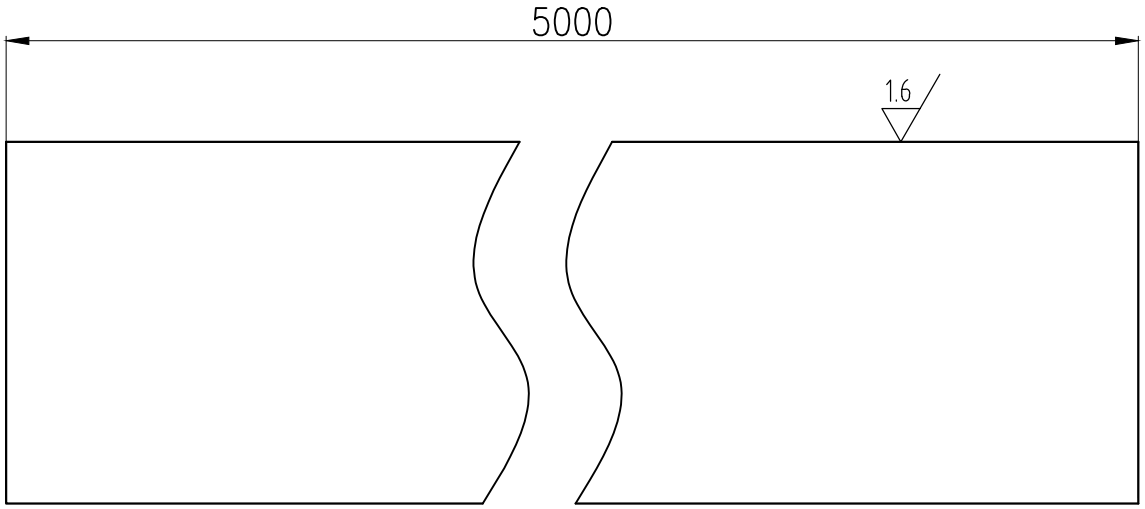

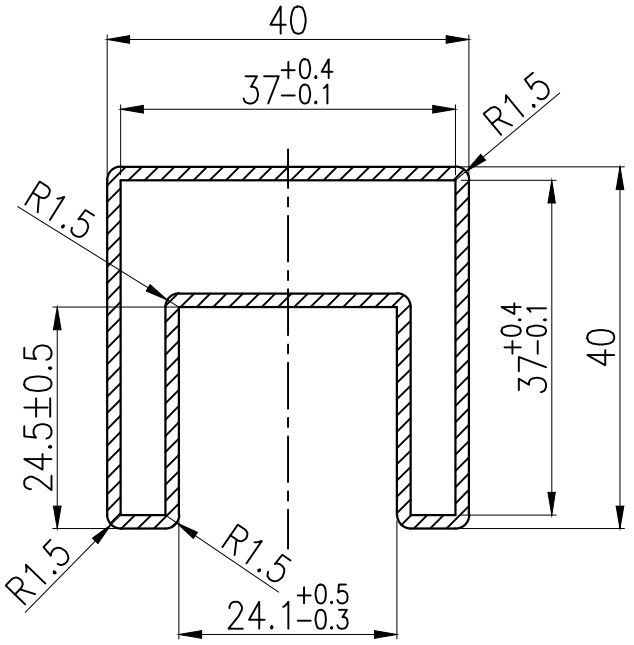

表面喷塑哑光黑，潘通号426C

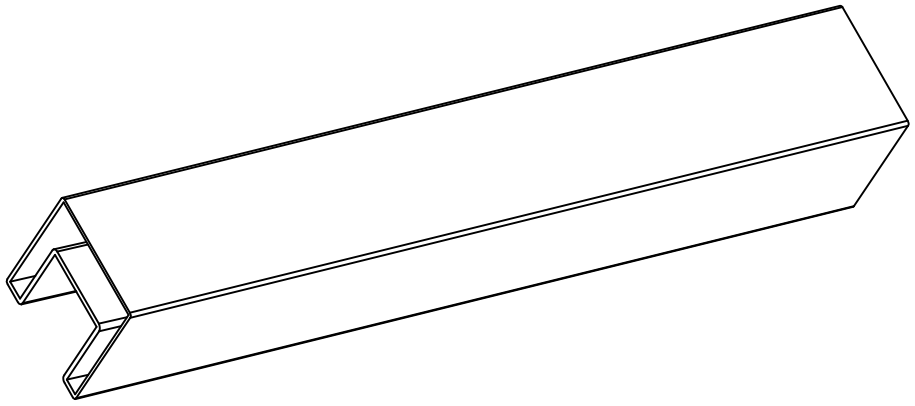

技术要求及说明：

1、图中尺寸未注公差按GB/T1804-m;

2、零件表面不得有裂纹、飞边、毛刺、划痕、气泡等缺陷.

未注公差	线性尺寸						角度尺寸			
	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	10	>10-50	>50-120	>120-400
公差范围	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±1°	±30′	±20′	±10′

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	顶理真				21/06/25
校对					
标准化			工艺		
审核			批准		

AISI 304

阶段标记	重量	比例
S		1:1

共 张 第 张

GOKING save time save cost

40x40凹槽管

RF21-40.40.02.E3-5000